


Descripción

Elemento Transceptor de Red de RadioFrecuencia, que recoge las señales radio de los emisores, retransmitiendo las señales al siguiente elemento de red.

Description

Transceiver box in the RadioFrecuency network, which receives radio signals from transmitters, re-transmitting the signals to the next items in the radio network.

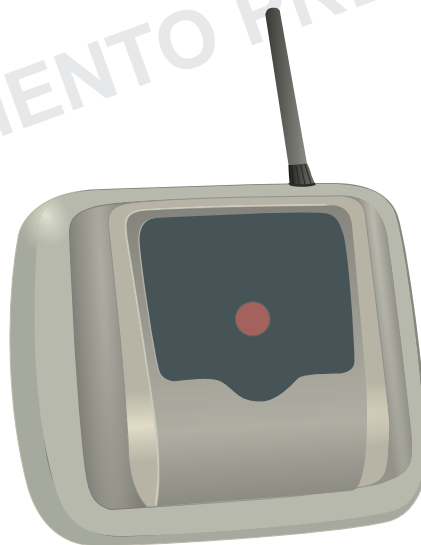

Especificaciones Técnicas / Technical Specifications

Características Generales / Main features

Dimensiones / Dimensions (mm) 163 x 145 x 58

Peso / Weight (g) 415 (con batería y antena/ with battery and antenna)

Rango de temperatura / Temp. Range -40° a/ to 70° (la carga de baterías se realiza/ battery charge: 0° a/ to 45°)

Protección IP para el agua / Waterproof IP 65

Sujeción mediante anclaje a la pared / Mount bracket included to fasten the device safely to the wall

Antena externa/ External Antenna

Características Eléctricas/ Electrical Characteristics

Alimentación/ Power Supply 230V Batería de back-up/
Battery back-up

Autonomía en modo batería/ Operative life in battery mode hasta/ up to 24h*

Características RadioFrecuencia/ Radiofrequency characteristics

Frecuencia/ Frequency TX Banda ISM

Potencia/ Power TX -20 a 5 dBm

Sensibilidad/ Sensitivity -100 a/ to -50 dBm (Configurable)

Alcance/ Range hasta/ up to 200 m**

Referencias de Producto/ Product References:

RRD2_ Caja Transceptor radio - radio/ Transceptor box radio - radio

REE2_ Caja Transceptor radio - ethernet / Transceptor box radio - ethernet

P3A_ Batería de back-up 800mAh/ Back-up Battery 800mAh

* En función del entorno/ depending on the environment

** En función del modelo/ depending on the model